

1. Описание устройства.

Крепление с самоклеющейся площадкой




Крепление-присоска



1. Настройка изображения
2. Выбор источника: AV1/AV2
3. Уменьшение параметра

4. Меню настроек
6. Увеличение параметра
6. Включение/Выключение монитора


2. Пульт дистанционного управления.

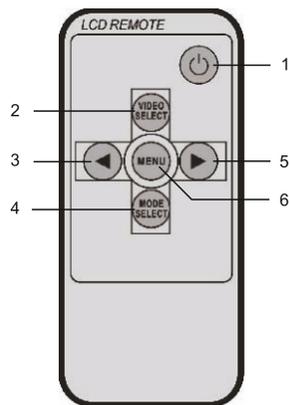

1. Включение/Выключение монитора
2. Выбор источника: AV1/AV2
3. В режиме меню уменьшение яркости, контрастности и других параметров
4. Режим экрана: 16:9 / 4:3
5. В режиме меню увеличение яркости, контрастности и других параметров
6. Переход в Меню монитора

Срок службы элементов питания в обычных условиях составляет 1 год (или менее, в зависимости от частоты и условий эксплуатации).

3. Схема подключения

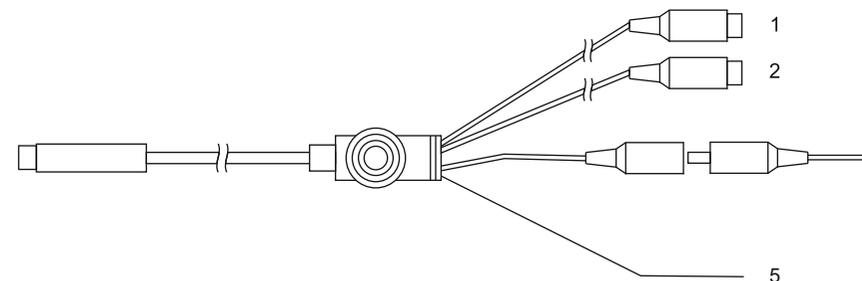

1. Желтый разъем 1 – Видео вход 1 (для любого источника видео)
2. Желтый разъем 2 – Видео вход 2 (для камеры заднего вида)
3. Красный провод – питание +12/24 В
4. Чёрный провод – питание (земля)
5. Синий провод – управляющий (для подключения камеры заднего вида)

4. Технические характеристики:

Размер экрана	9 дюймов
Разрешение экрана	HD 800x480
Система цветности	PAL / NTSC
Питание	12 В - 24 В
Потребляемая мощность	до 7,5 Вт
Температурный режим	от -20 до 65 градусов по Цельсию

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyantown, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167, г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 ПМ-2