



Встраиваемое радио AVS135



Страна-производитель: Китай

Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED

Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2



Технические характеристики

Режимы работы: FM радио, Bluetooth, USB/SD, AUX

Частоты FM: 87.5 - 108MHz

Рабочее напряжение: 220 V AC (50 Hz)

Мощность RMS: 25Wx2Ch


Сигнал/Шум: >98 dB

Дистанция Bluetooth: 10 м

Сопrotивление динамиков: 4-8 Ом

Поддержка карт памяти: до 32 Gb

Кнопки управления

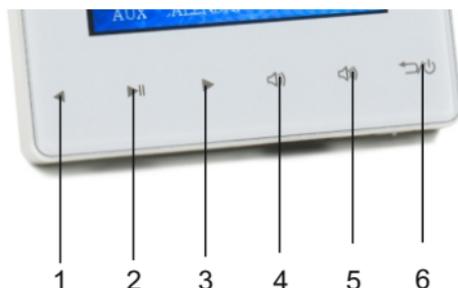

- 1. В меню:** перемещение по меню вправо/вверх.
В режиме воспроизведения: предыдущий трек.
В режиме радио: Короткое нажатие - переход к предыдущей ячейки.
Длинное нажатие - сканирование радиостанций назад.
- 2. В меню:** выбор значения.
В режиме воспроизведения: воспроизведение/пауза.
В режиме радио: режим отключение звука.
- 3. В меню:** перемещение по меню влево/вниз.
В режиме воспроизведения: предыдущий трек.
В режиме радио: Короткое нажатие - переход к следующей ячейки.
Длинное нажатие - сканирование радиостанций вперед.
- 4.** Уменьшение громкости.
- 5.** Увеличение громкости.
- 6.** Короткое нажатие - назад.
Длинное нажатие Вкл/Выкл.

Внешний вид устройства



- Разъем карты памяти
- USB
- Выключатель питания

Схема подключения



- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Правый динамик + | 9. AUX правый канал + |
| 2. Правый динамик - | 10. Видеовыход + |
| 3. Левый динамик + | 11. Заземление |
| 4. Левый динамик - | 12. Дверной звонок |
| 5. Аудиовыход правый канал + | 13. Триггер вход |
| 6. Аудиовыход правый канал - | 14. Триггер выход |
| 7. Заземление | 15. FM антенна |
| 8. AUX левый канал + | 16. Питание 220 В |

Монтаж устройства



1. Изготовьте в стене нишу в соответствии с размерами монтажного короба.
2. Подведите к нише необходимые для подключения провода. Провода можно скрыть в штрабе или кабель канале.
3. Установите и зафиксируйте монтажный короб в нише.
5. Закрепите монтажную пластину в монтажном коробе.
6. Подключите проводку к устройству согласно схеме подключения.
7. Установите и зафиксируйте устройство в монтажном коробе.

Структура меню настроек

1. Language - выбор языка.
2. Backlight - яркость подсветки экрана.
3. Vol adj - уровень громкости по умолчанию.
4. Screensaver - время включения заставки.
5. Power music - автовоспроизведение при включении.
6. Room num - номер комнаты.
7. Product info - информация.
8. Factory default - сброс к заводским настройкам.
9. Power on/off (1-5) - настройка времени автоматического вкл/выкл.